


Presset gitter


Tekniske spesifikasjoner:

- Gitterbredde maks: 2200 mm
- Gitterlengde maks: 5000 mm eller i ruller a 50 meter
- Spesialformater, samt valgfri maske og tråd på forespørsel.
- Leveres som ensidig glatt utførelse
- Leveres også presset på begge sider
- Maskevidde er målt innvendig (lysåpning)
- Standard galvanisert gitter er normalt ikke beregnet for utendørs bruk, sinkbelegg ca. 70 g/m².
- Vi leverer spesialgitter i dobbeltkreppet utførelse i tråd 5 mm, maske 30, 36, 40 og 45 mm.
- Leveres i stål ubehandlet, galvanisert, Rustfri og Syrefast, Aluminium, Kobber, messing og plastbelagt

For innramming av gitter kan vi levere ulike versjoner av profiler. Se eget kapittel.

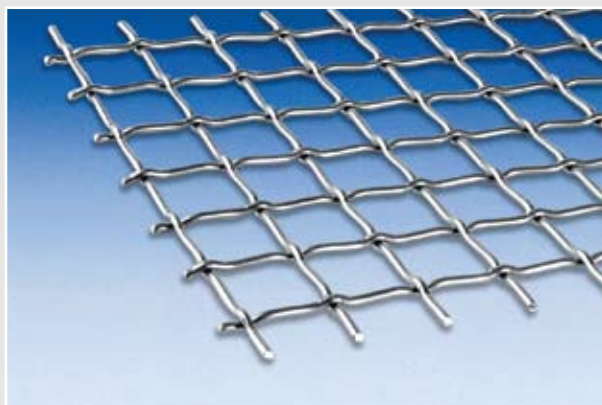

Dobbeltpresset gitter

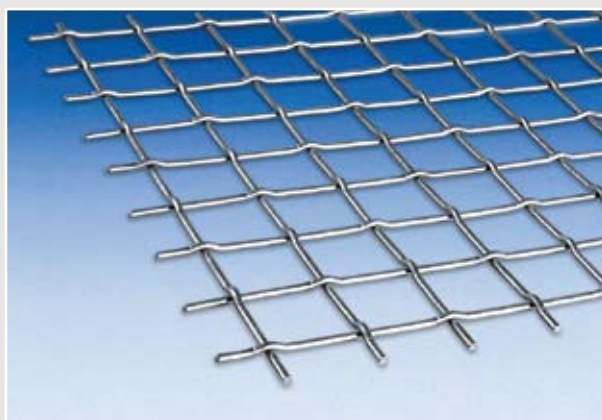

Enkeltpresset gitter



Presset gitter

Presset gitter, ubehandlet stål, glatt en side

Varenr.	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	40,0	4,0	2000	1000	4,5
	50,0	5,0	2000	1000	5,8
På rull	50,0	5,0	30 lpm	1200	5,8

Presset gitter, galvanisert tråd, glatt en side

Art nr.	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	10,0	2,0	2000	1000	4,3
	10,0	2,0	2500	1250	4,3
På rull	10,0	2,0	30 lpm	1200	4,3
	15,0	2,5	2000	1000	4,7
På rull	15,0	2,5	30 lpm	1200	4,7
På rull	15,0	2,5	30 lpm	1500	4,7
	20,0	2,5	2000	1000	3,5
	20,0	2,5	2500	1250	3,5
På rull	20,0	2,5	30 lpm	1200	3,5
	20,0	3,0	2000	1000	5,0
På rull	20,0	3,0	30 lpm	1238	5,0
	25,0	3,0	2000	1000	4,1
På rull	25,0	3,0	30 lpm	1200	4,1
	30,0	3,0	2000	1000	3,5
På rull	30,0	3,0	30 lpm	1200	3,5
	40,0	3,0	2000	1000	2,7
	40,0	4,0	2000	1000	4,5
På rull	40,0	4,0	30 lpm	1200	4,5
	50,0	4,0	2000	1000	3,6
På rull	50,0	4,0	30 lpm	1200	3,6
	50,0	5,0	2000	1000	5,8
På rull	50,0	5,0	30 lpm	1200	5,8

Presset gitter, Rustfri aisi 304, glatt en side

Varenr.	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	10,0	2,0	2000	1000	4,3
På rull	10,0	2,0	30 lpm	1000	4,3
På rull	10,0	2,0	30 lpm	1200	4,3
På rull	15,0	2,5	30 lpm	1500	4,7
	20,0	2,5	2000	1000	3,5
	40,0	3,0	2000	1000	2,7
	40,0	4,0	2000	1000	4,5

Presset gitter, Syrefast aisi 316, glatt en side

Art nr.	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	10,0	2,0	2000	1000	4,3
På rull	10,0	2,0	30 lpm	2000	4,3
	40,0	4,0	2000	1000	4,5
	50,0	4,0	2000	1000	3,6
På rull	50,0	4,0	30 lpm	2000	3,6
Spesial fra	8,0 til 75,0	2,0 til 5,0			

Presset gitter, manganlegert stål

Art nr.	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	20,0 til 100	7,0 til 12,5	Valgfritt	Valgfritt	

Mangan legert pressgitter brukes bla. i pukk og steinindustrien til sortering av pukk og grus

Presset gitter kreppt to sider, leveres på forespørsel

Art nr.	Maske mm	Tråd mm	Lengde mm	Bredde mm	Vekt pr. m2
	30,0	5,0	5000	2200	10,5
	36,0	5,0	5000	2200	7,6
	40,0	5,0	5000	2200	7,2
	45,0	5,0	5000	2200	6,5

Andre materialvalg:

- Aluminium
- Kobber
- Messing

Spesifikasjoner:

- Totalbredde maks 2200 mm
- Totallengde maks 5000 mm i paneler. Ruller 50 meter.