




Spiraltrapper og rettløpstrapper

Nisjemetall AS leverer spesialproduserte trapper.
Send oss gjerne en forespørsel.



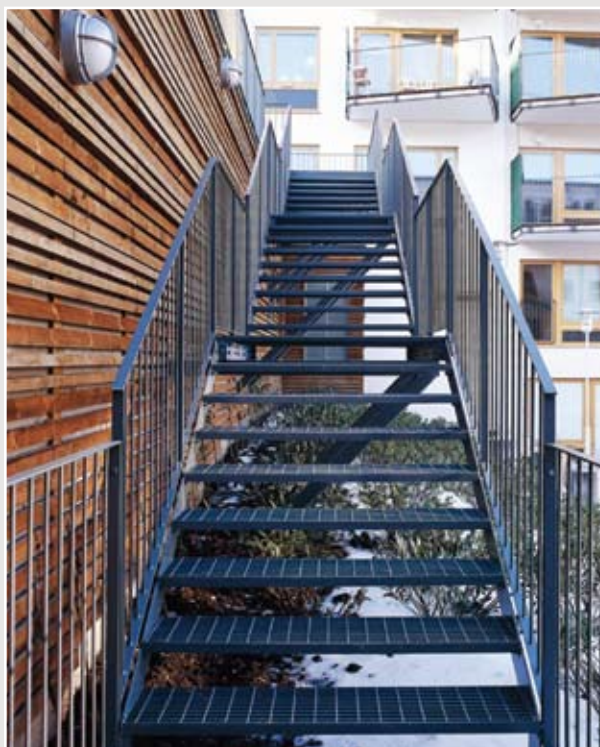

Veggstigesystemer/Leidere

Stiger for brannredning og inspeksjon.
Veggstiger med og uten ryggbøyle leveres i ulike høyder.

Materialvalg: Galvanisert stål og aluminium.
Kan leveres med utstigningsplattform, hvileplattform, vangeforlengersett.

Stigebredde utvendig:	52 cm
Trinnavstand:	28 cm
Ryggbøyle diameter:	140 cm – 5 stk. pr. seksjon
Veggfeste:	20 cm veggavstand
Stigelengder:	196, 280, 364 cm (skjøtelaske følger med)
Vangeforlendersett:	100 cm på topp av stige ved innstigning til tak etc.

Veggstiger på over 3,5 m (fra bakkenivå) skal ha ryggbøyer. Maks 250 cm fra bakkenivå til første ryggbøyle. Maks 6 m mellom hver hvileplattform.

Maks 2 m avstand mellom veggfestene.